


HS 50

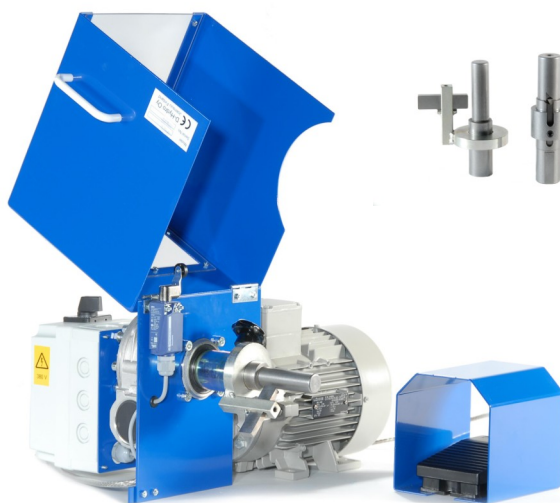

TEKNISET TIEDOT

Max letkukoko:	2"
Vakiomoottori:	1,1 kW 380V 3-vaihe
Eri moottorivaihtoehtoja saatavilla	
Ohjaustapa:	Jalkapoljin
Terän nopeus (rpm):	200
Paino (kg):	25
Mitat (PxLxK mm):	460 x 490 x 270

KUORINTAPÄÄT

Ulkopuoliset	Kuorintapituus (mm)
3/16"	0-55
1/4"	0-55
5/16"	0-55
3/8"	0-55
1/2"	0-55
5/8"	0-55
3/4"	0-55 / 50-95
1"	0-55 / 50-95
1 1/4"	0-55 / 50-95
1 1/2"	0-50 / 50-90
2"	0-50 / 50-90

Sisäpuoliset	Kuorintapituus/Ø (mm)
3/8"	säädettävä ↕↔
1/2"	säädettävä ↕↔
5/8"	säädettävä ↕↔
3/4"	säädettävä ↕↔
1"	säädettävä ↕↔
1 1/4"	säädettävä ↕↔
1 1/2"	säädettävä ↕↔
2"	säädettävä ↕↔

DHYDRO.COM